


# Serie 2700 L3

Per porte in legno - Serie 2200 | 6700  
For wooden doors - Serie 2200 | 6700




Sistema per porte sincronizzate con 2441 e 6710


Synchronised door system with 2441 and 6710



**art. 2735**  
per/for art. 2201 - 5801  
Puleggia terminale da fissare al binario  
End pulley with hooking for the rail

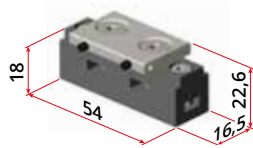

**art. 2742**  
per/for art. 2441  
Inserto di fissaggio con fermacavo 2758 su 2441  
Fixing insert with cable-stop 2758 on 2441

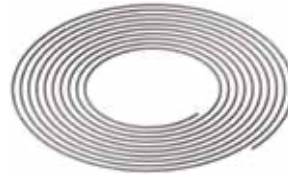

**art. 2706**  
per 2 porte fino a 1 m  
for 2 doors since 1 m  
Cavo in acciaio zincato rivestito (bobina 10 m)  
Covered zinc-plated cable (10 m coil)





**art. 2715**  
Chiave a brugola MM 1,5  
Allen key MM 1,5


## Informazioni tecniche | Technical informations

La Serie 2700 utilizza il binario 2201 e tutti gli accessori della serie 2200 e 6700

The Serie 2700 uses the rail 2201 and all the accessories of series 2200 and 6700

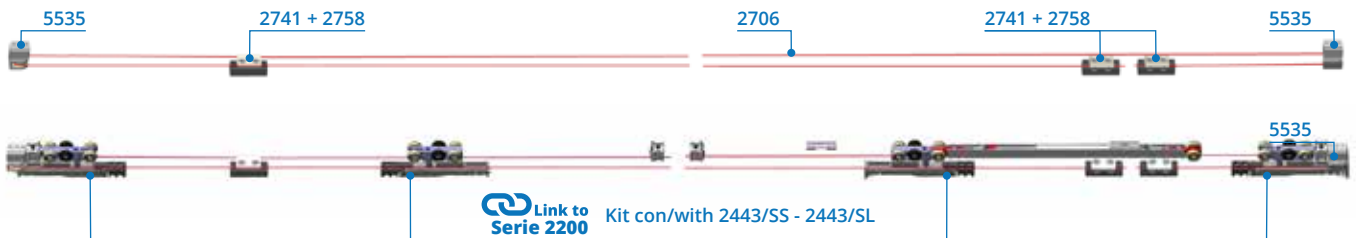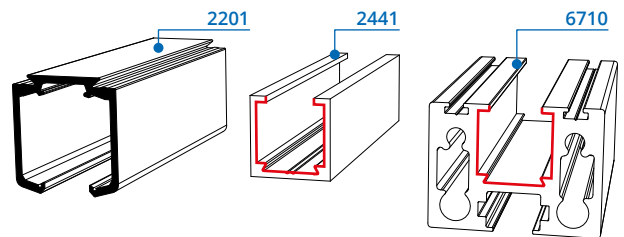


Versioni A e B con diverse distanze tra porta e binario | A and B versions with different gaps between door and rail

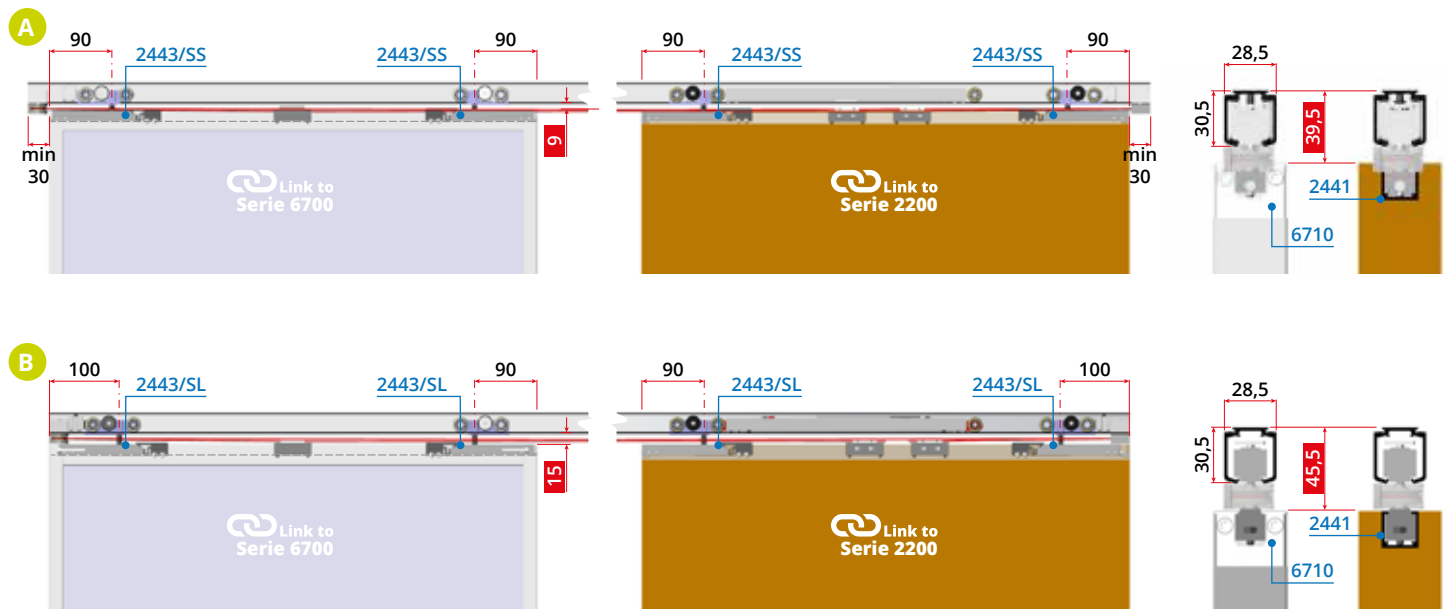


## Istruzioni montaggio | Assembly instructions

- 1
  - 1A Inserire nel binario 2201 i carrelli, i fermi di fine corsa, gli attivatori ecc  
*Insert carriages, end-stops, activators, etc. into the rail 2201*
  - 1B Inserire e bloccare alle estremità del binario 2201 i blocchetti delle due pulegge 2735, tramite i 2 grani  
*Insert and secure the two pulley blocks 2735 at the ends of track 2201, using the 2 grains*
  - 1C Fissare la puleggia tramite la propria vite  
*Fix the pulley by its own screw*

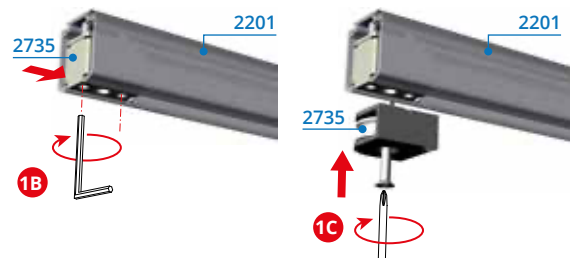


- 2 Inserire e fissare, preferibilmente al centro delle porte, i 3 inserti 2742: 1 su una porta e 2 sull'altra porta, girandoli in senso opposto al primo  
*Insert and fix, preferably in the center of the doors, the 3 inserts 2742: 1 on one door and 2 on the other door, turning them opposite to the first one*

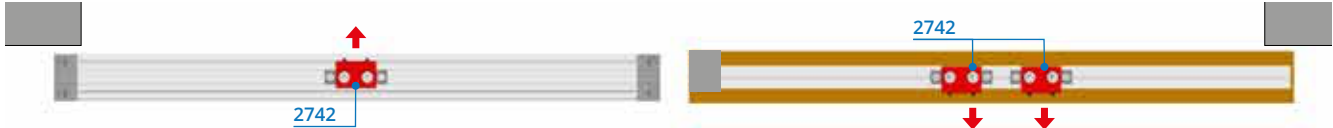


- 3 Fissare la mezzeria del cavo 2706 al fermacavo singolo 2758 rivolto verso la parete, poi inserire entrambe le estremità del cavo nelle rispettive pulegge 2735  
*Fix the cable center point 2706 to the single cable-stop 2758 facing the wall, then insert both the ends of the cable into the respective 2735 pulleys*



- 4 Inserire nel profilo 2441 - 6710 tutti i componenti necessari dei kit Serie 2200 prescelti, montare le 2 porte e portarle in completa chiusura al centro del vano  
*Insert all the necessary components of the chosen 2200 Series kits into profile 2441 - 6710, mount the 2 doors and bring them to full closure in the center of the compartment*

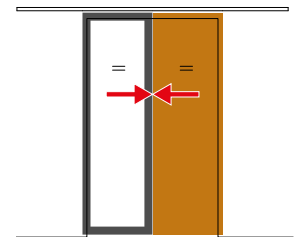

- 5 Inserire e bloccare una estremità del cavo in uno dei 2 fermacavi accessibili sul lato frontale; inserire l'altra estremità nel secondo fermacavo, tensionare il sistema e bloccarlo con la brugola in dotazione. Tagliare poi il cavo in eccedenza  
*Insert and fix one end of the cable in one of the 2 accessible cable-stop on the front side; insert the other end of the cable into the second cable-stop, tension the system, and lock it with the allen key provided. Then cut off in excess cable*





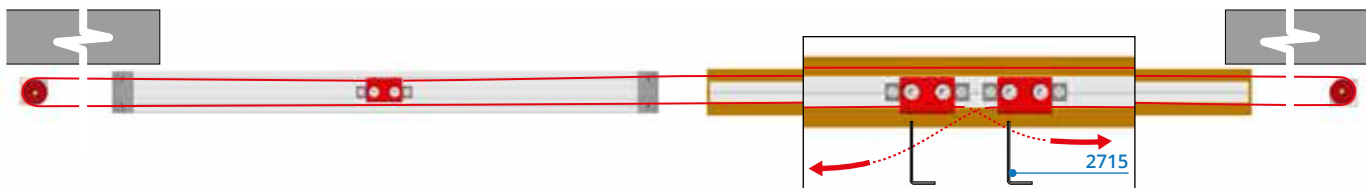


## Lista Kit e profili principali | Kits list and main profiles



[Link to Serie 2200 - 6700](#)

2750



Art. List: 2735 x2 | 2742 x3 | 2706 x1 | 2715 x1

