

Kit 6062 | 6090/MM | 6095/MM

6062

Art. List: 6004 x2 | 6052 x1 | 6053 x1 | 5667 x2 | 6056 x1 | 6022 x3 | 6008 x1
6021 x1 | 3308 x1 | 2090 x1 | 6214 x1

445
1100

SOFT

6090/MM

Art. List: 6002/150 x1 | 6001/150 x1 | 6003/150 x1 | 6031/150 x1 | 6007 x1 | 6026 x1 | kit 6062 x1

840
1500

SOFT

6095/MM

Art. List: 6002/220 x1 | 6001/220 x1 | 6003/220 x1 | 6031/220 x1 | 6007 x1 | 6026 x1 | kit 6062 x1

1510
2200

SOFT

6072/DX

Art. List: 6033/DX x1 | 6032/220 x1 | 6034/DX x1

SOFT

6072/SX

Art. List: 6033/SX x1 | 6032/220 x1 | 6034/SX x1

SOFT

Avvertenze generali | General warnings

Pulizia del binario installato tramite la spugna art. 220
Cleaning the rail installed with the sponge art. 220

Dopo aver tagliato e fissato i binari utilizzare la spugna art. 220 per pulirne l'interno rimuovendo trucioli e detriti.

After cutting and fixing the tracks, use the sponge art. 220 to clean the inside by removing chips and debris.





Art. 6007 profilo fermavetro compensatore verticale per vetro fisso
Art. 6007 vertical compensator glazing bead profiles for fixed glass

Max 15
Min 5
14
30
8

Il profilo fermavetro art. 6007 si utilizza senza silicone grazie alla guarnizione interna, e consente di compensare eventuali fuori squadra del muro grazie ad una tolleranza di 10 mm

The compensating vertical profiles art. 6007 is silicon free thanks to the inner gasket. It allows to compensate for any out of square of the wall thanks to a tolerance of 10 mm



Lavorazione porta | Door working

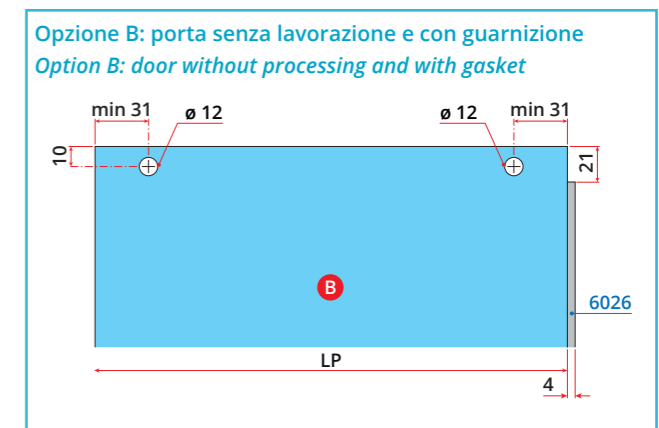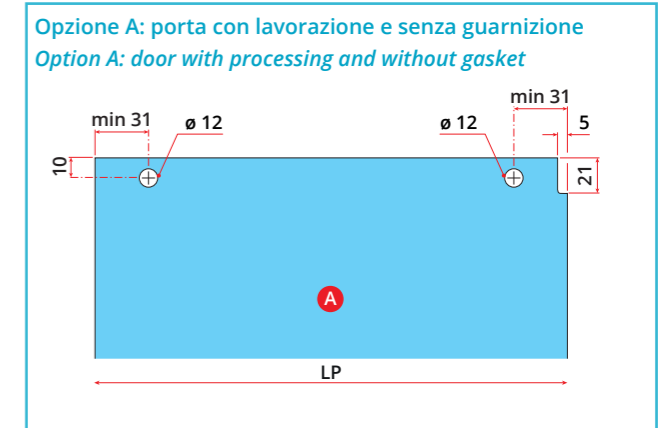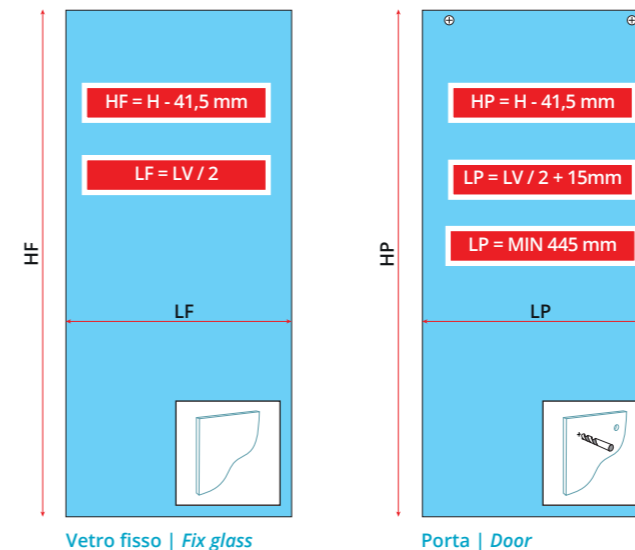

LEGENDA

LV = Larghezza vano Doorway width	LB = Lunghezza binario Rail lenght	LF = Larghezza vetro fisso Fix glass width
K = Passaggio Passage way	LP = Larghezza porta Door width	HF = Altezza vetro fisso Fix glass height
H = Altezza totale box Shower box height	HP = Altezza porta Door height	

Opzionale: sistema "Diga ribassata" | Optional: slim lower containment system

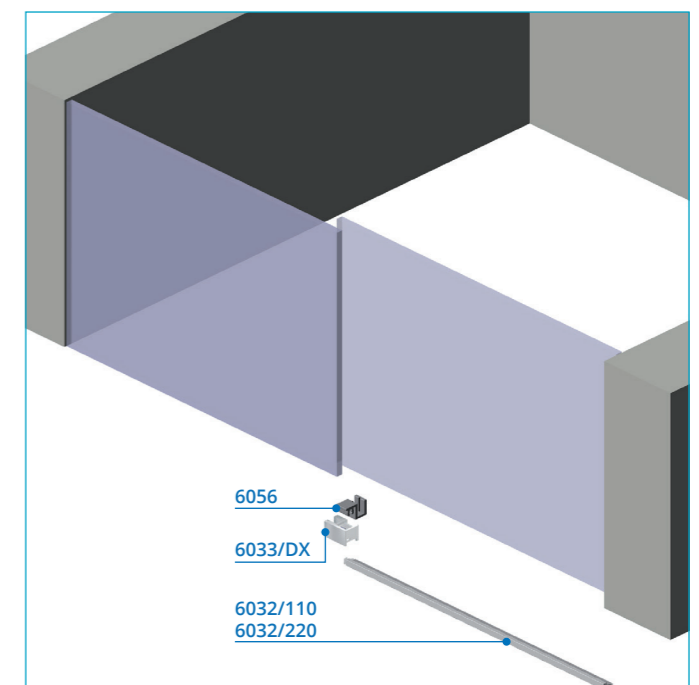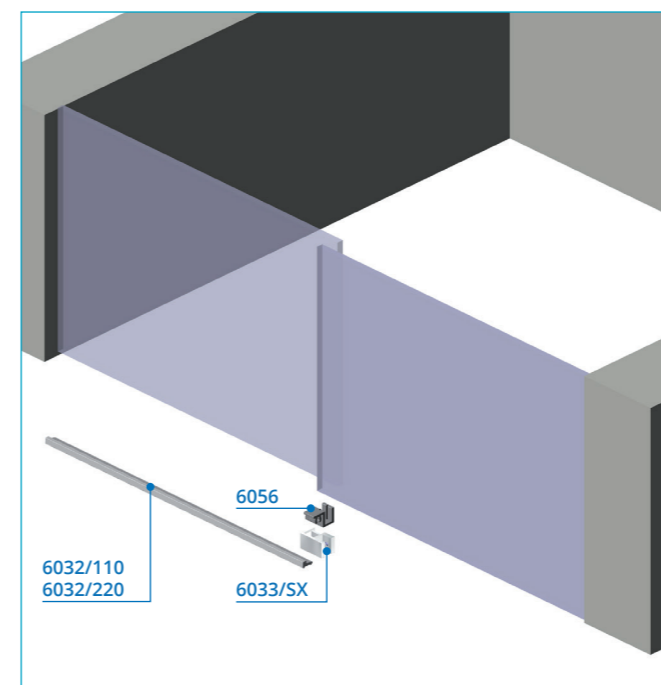

Sistema "Diga ribassata" a filo piatto doccia per versione muro-muro con barriera ridotta (art 6032) di soli 6,6 mm e relativi accessori.
Slim lower containment system flush with the shower tray for wall-to-wall version with reduced barrier (art 6032) of only 6.6mm and relative accessories.

