ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS
KIT Art. 2003-4 e 2305-6

PROFILI CON REGOLAZIONE SPESSORE ANTE
PROFILES WITH DOORS THICKNESS ADJUSTMENT

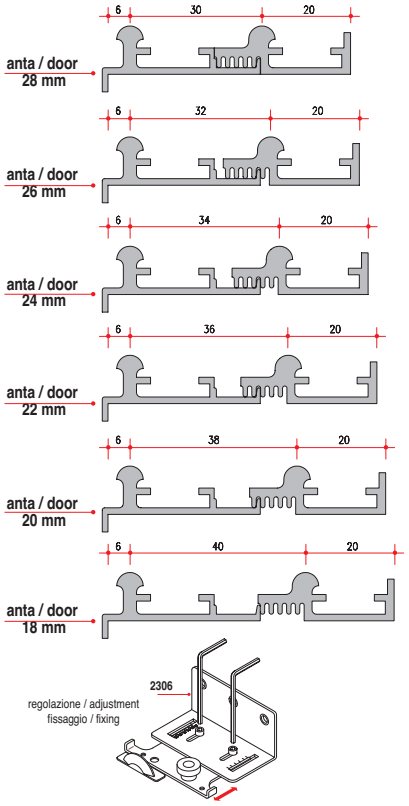

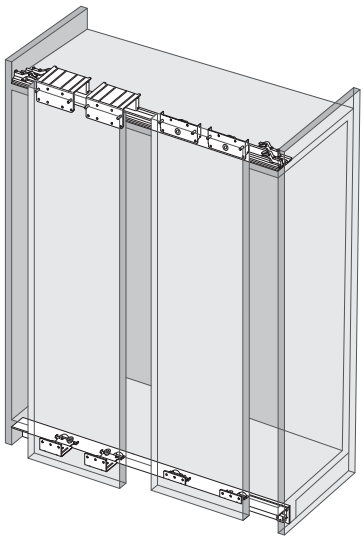

Art. 2003-4
Kit anta interna
internal door

Art. 2305-6
Kit anta esterna
external door (18/28 mm.)

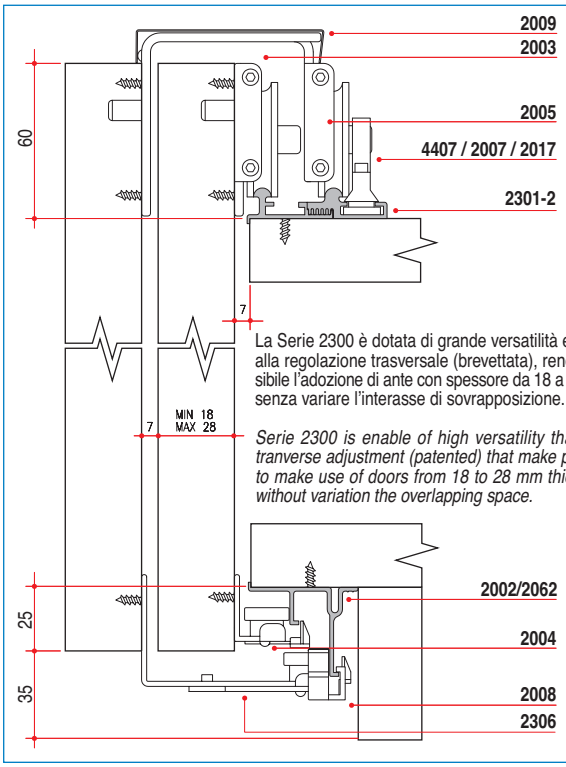

La Serie 2300 è dotata di grande versatilità e grazie alla regolazione trasversale (brevettata), rende possibile l'adozione di ante con spessore da 18 a 28 mm. senza variare l'interasse di sovrapposizione.

Serie 2300 is enable of high versatility thanks to tranverse adjustment (patented) that make possible to make use of doors from 18 to 28 mm thickness, without variation the overlapping space.

NOTE DI ASSEMBLAGGIO
(1) Fissaggio del fermo inferiore (art. 2008) nel binario, inseribile e regolabile frontalmente.
(2) Per lo smontaggio dell'anta agire sul meccanismo a scatto della guida inferiore, premendo le due molle.

ASSEMBLING NOTES
(1) *Fixing of lower stopper (art. 2008) on the rail, inserting and adjusting on front.*
(2) *To disassembling the door action the clicking system of the lower slider, pressing the two springs.*

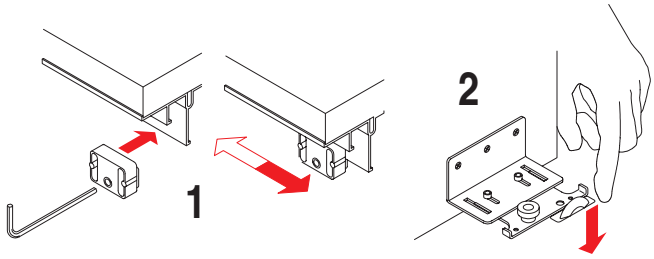

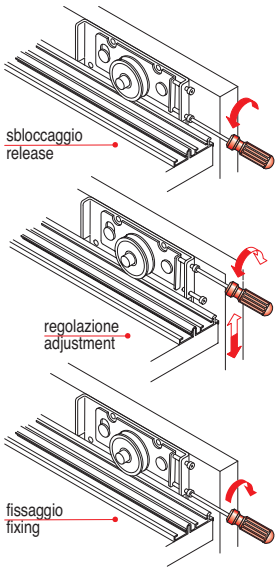

REGOLAZIONE DELLE ANTE
La regolazione di perpendicolarità delle ante è effettuabile lateralmente.
Possibilità di bloccaggio dopo la registrazione, sempre effettuabile lateralmente.

DOOR ADJUSTMENT
The adjustment of door perpendicularity is sideways practicable.
Possibility to locking after the adjustment, always sideways practicable.

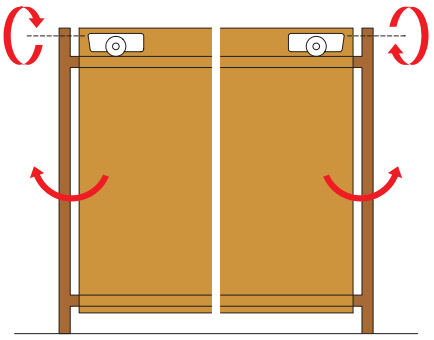

MONTAGGIO DELLE ANTE
Con l'anta inclinata appoggiare le ruote dei carrelli superiori nella sede del binario e premere alla base dell'anta per consentire l'inserimento a scatto della guida inferiore nel binario.

ASSEMBLING OF DOORS
With the door at the slight angle, place the upper truck wheels on the rail and press the door base allowing the lower slider to click into position in the rail.
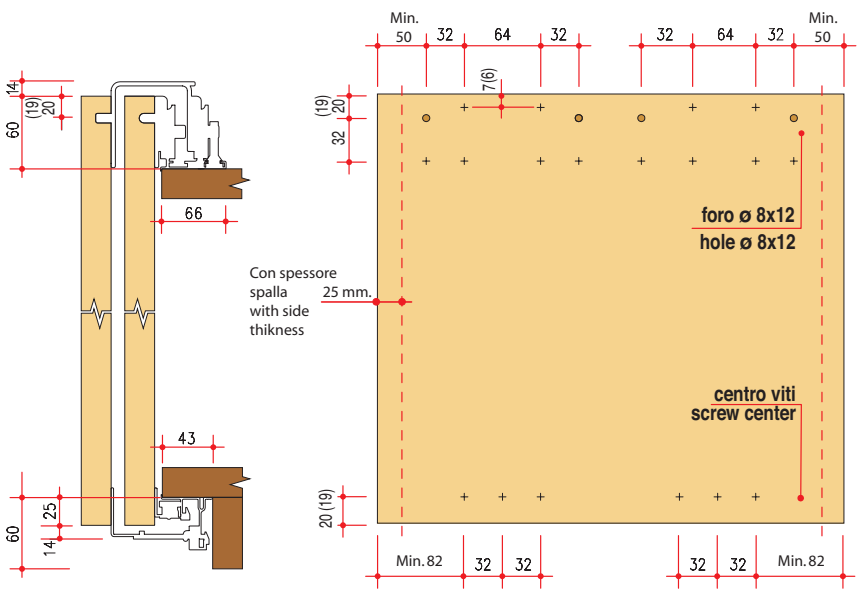
PORTATA
WEIGHT CAPACITY
65 kg